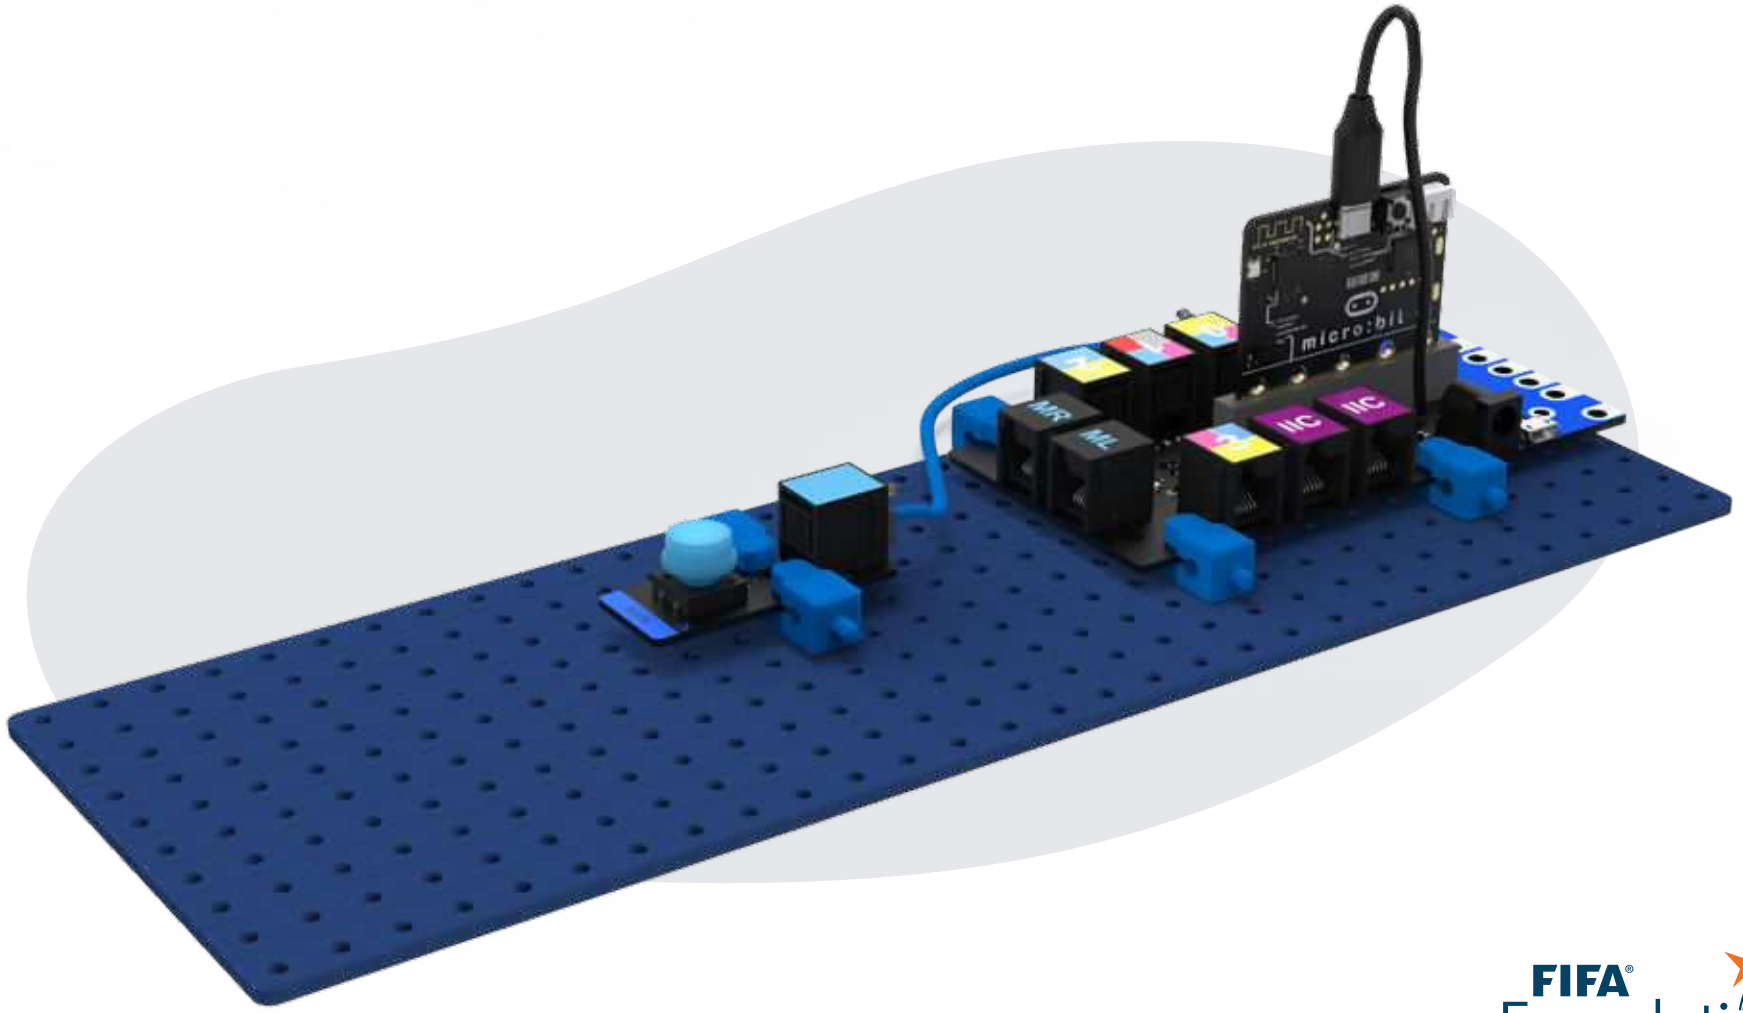
Secuencia de armado:

MENSAJES CIFRADOS





EMPEZAR →

FIFA Foundation

→ MENSAJES CIFRADOS

PIEZAS DE ENSAMBLE



(x1)
Placa controladora



(x1)
Placa micro:bit



1. Inserta la micro:bit en la placa controladora.



2. Conecta el cable USB de la placa controladora a la micro:bit.

→ MENSAJES CIFRADOS

PIEZAS DE ENSAMBLE



(x1)
Placa
controladora



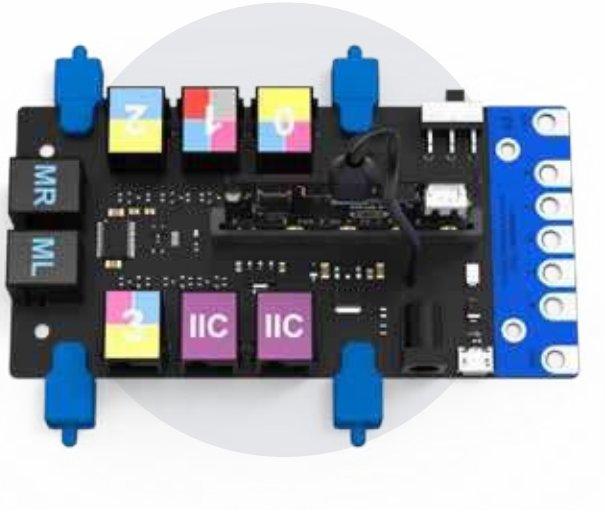
(x1)
Placa
micro:bit



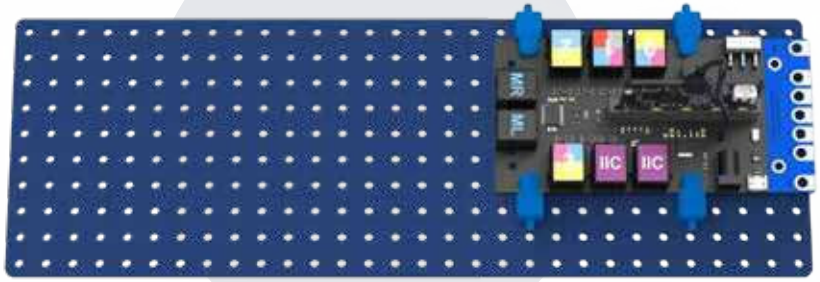
(x4)
Soporte
de
placa



(x1)
Placa
P14



3. Inserta los soportes de placa en la placa controladora: dos de cada lado para que quede firme.



4. Une la placa controladora a la placa P13.

PIEZAS DE ENSAMBLE


(x6) Soporte de placa

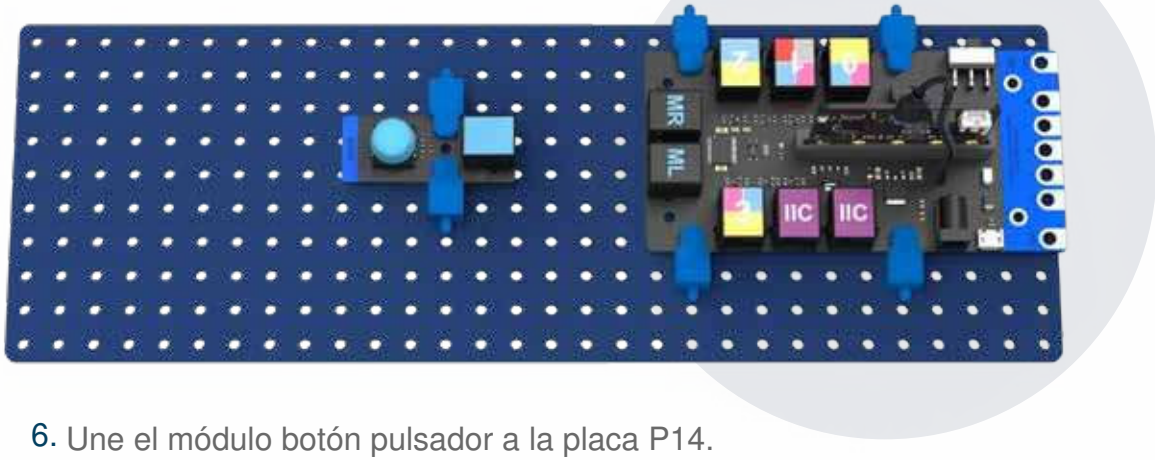

(x1) Placa controladora


(x1) Botón pulsador


(x1) Placa P14



5. Inserta un soporte de placa a cada lado del módulo botón pulsador.



6. Une el módulo botón pulsador a la placa P14.

PIEZAS DE ENSAMBLE

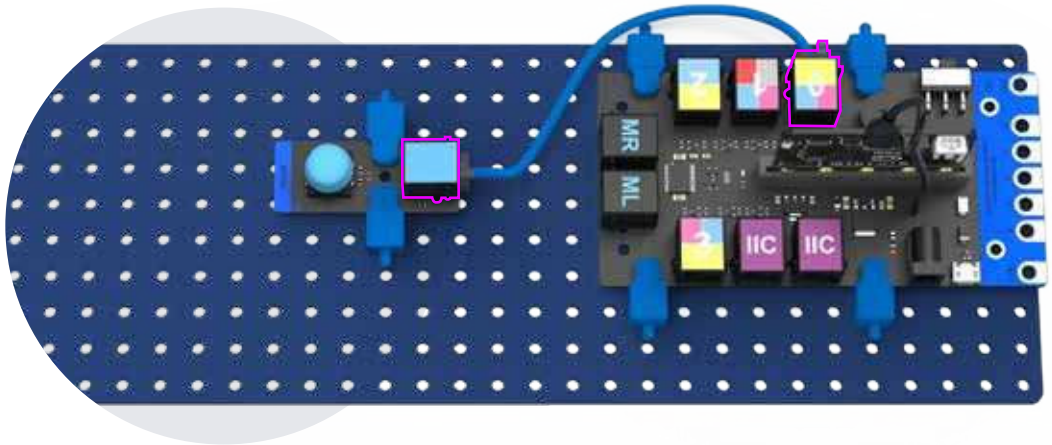

(x6) Soporte de placa

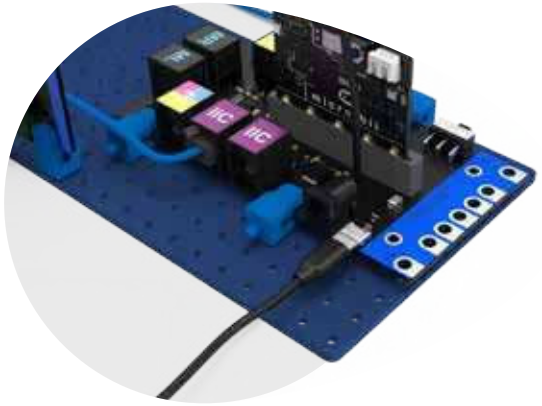

(x1) Placa controladora


(x1) Botón pulsador


(x1) Placa P14

7. Conecta con un cable el módulo botón pulsador al puerto 0 de la placa controladora.





8. Conecta el cable USB-C a la placa controladora.

¡Y ESTÁ LISTO PARA PROGRAMAR!

>>>>>>>>>>